Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten und auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen an dem in dieser Zeichnung/CAD-Daten beschriebenen Produkt ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.
This drawing/CAD-data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

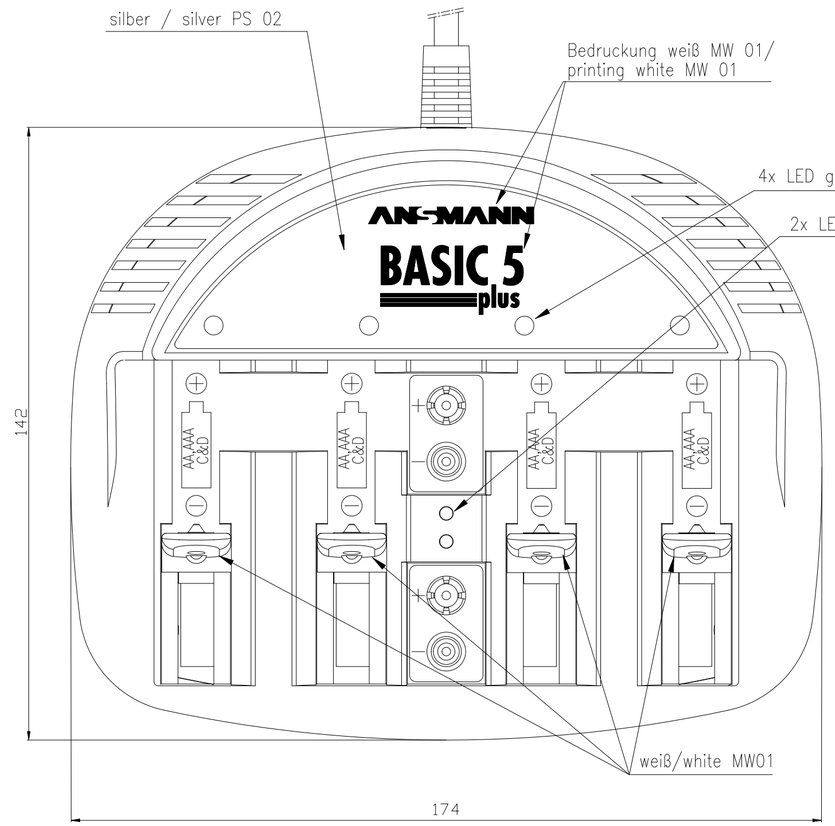

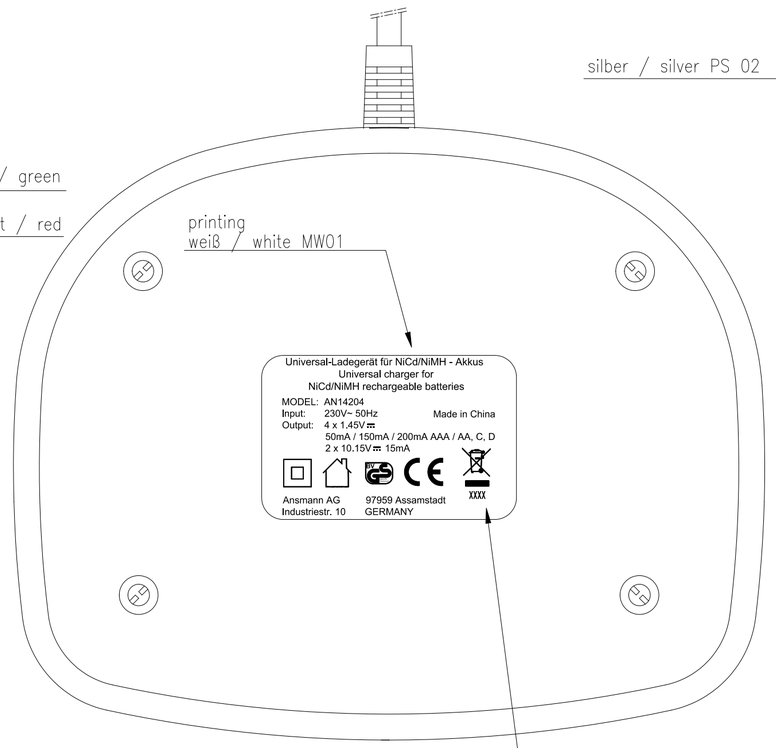

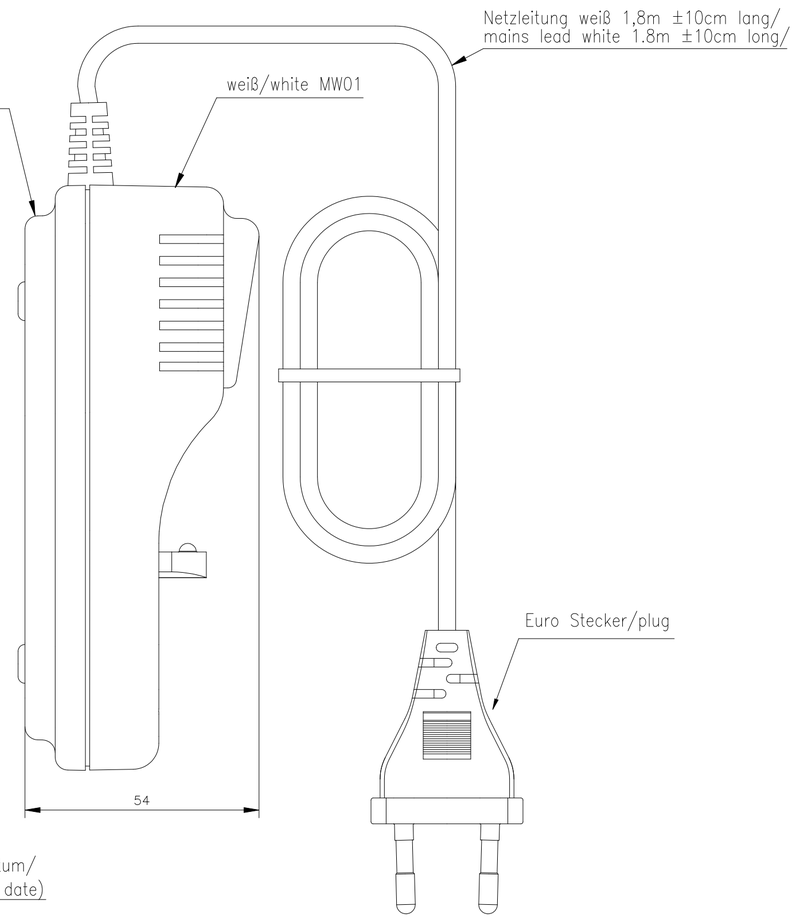

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	230VAC ±10% / 50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	4 x 1,45V = Rundzellen / 2 x 10,15V = 9V-Block/ 4 x 1.45V = cylindrical batterie / 2 x 10.15V = 9V-batteries
Schutzart/ protection	:	IP20
Ladestrom/ charging current	:	Mono (D) 4 x 200mA ±15% Baby (C) 4 x 200mA ±15% Mignon (AA) 4 x 150mA ±15% Micro (AAA) 4 x 50mA ±15% 9V-Block (E) 2 x 15mA ±15%
Vollerkennung/ battery full detection	:	keine / without
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse ABS weiß-silber/ table-top case ABS white-silver
Approbation/ approval	:	CE, GS
Gewicht/ weight	:	649g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/ 649g incl. package , multilingual operating instruction and accessories
Ladeanzeigen/ charging indicator	:	LED grün leuchtet für Rundzellen, LED rot leuchtet für 9V- Block/ LED green permanent on for cylindrical cells, LED red permanent on for 9V batteries
Verpackung/ package	:	Einzelverpackung; Blisterverpackung 195x92x252mm (LxBxH)/ individual package; blister package 195x92x252mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packaging unit	:	4 Stück/pieces

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V2	date code changed and adress added	13.12.13	CF
V1	GS sign added	16.02.12	PK
V0	Indoor sign corrected	15.11.11	PK
V0	"Made in China" added	25.03.10	MF
V0	weight; blister dimension	23.08.05	AS
V0	printing color added	07.07.05	KK
V0	tech. data corrected	17.05.05	KK

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN14204

	Geprüft/Checked by(✓)	Datum/date	Name
Entwicklung/ Development	✓	23.08.05	RB
Vertrieb/ Distribution	✓	23.08.05	DE

Zul. Abweichung/ Allowable deviation — Oberfläche/ Surface

2005	Datum/Date	Name
Bearbeitet/ Drawn by	23.03.	OB
Geprüft/ Checked by	23.08.05	OB

Ursprung/Origin Proj. 87/26/04

Maßstab/Scale 1:1 — Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name: BASIC 5 plus

Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 5207303

Blatt/Sheet 1

Ersatz für/Replaced by — Ersatz durch/Replacement through: