


Quick-Fix

Gerätedose / Leuchtauslassdose



1
Gerätedeckel oder Leuchtauslassdeckel mit Nägeln auf der Schalung befestigen.

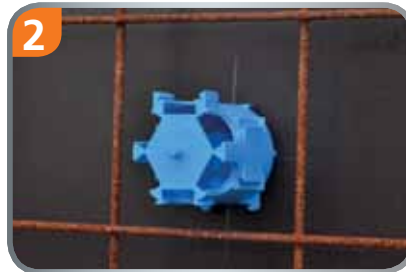

2
Dosenkörper auf Deckel aufdrücken.



3
Nicht benötigte Öffnungen mit Schieber schließen.



4
Rohr mit Quick-Fix-Schieber einschieben und schließen.



5
Fertig, absolut sichere Zugentlastung!



6
Hier müssen keine Rohre mehr abgeschnitten werden. Extrem hohe Zeitersparnis – absolut dicht!



7
Montage mit Flügeln für verschiedene Betondeckungen, Flügel einfach drehen.



8
Für verschiedene Betondeckungen. Flügel einfach drehen.



9
Montage als Deckendose, mit Klemmraum und Aufnahme für Deckenhaken.



10
Auch als Leuchtauslassdose mit Auslassöffnung Ø 35 mm lieferbar.

Ideal auch zur Montage im Fertigteilwerk in Doppelwänden.



Schieber M20 / M25, geschlossen können nachbestellt werden (VPE jeweils 100 Stück).

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Quick-Fix Gerätedose inkl. Schieber	P416	100
Quick-Fix Leuchtdose inkl. Schieber	P417	100
Flügel für Primo Betonprogramm	P418	50
Deckenhaken 100 mm Länge	P533	100
Quick-Fix-Schieber M25 offen	P597	100
Quick-Fix-Schieber M20 offen	P598	100
Quick-Fix-Schieber geschlossen	P599	100



Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com