


# Quick-Fix

## Gerätedose / Leuchtenauslassdose

Datenblatt

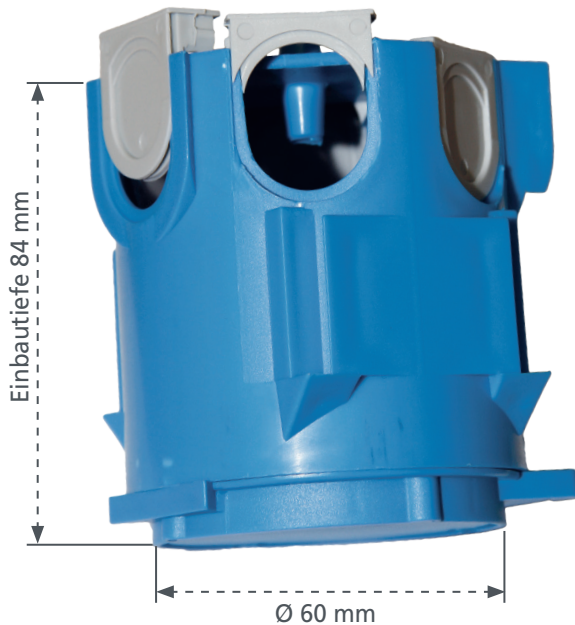

**Produktfilm unter:**  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)



- DIN 0606-1 u. DIN 49073 aus Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe Dose und Deckel: blau
- Farbe Schieber: grau
- Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 84 mm
- Schutzart IP 30
- Für Rohrgröße M20 oder M25
- 6 Einlassöffnungen
- Kombinierbar durch feste Schiebetechnik
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- 8-teilig mit Schieber zum Schließen der Öffnungen
- Montage der umgedrehten Quick-Fix-Dose ermöglicht eine Betondeckung von 40 – 60 mm
- Mit 4 Schraubdomen
- 4 Schraubdomen auf Vorder- und Rückseite
- Dose als Deckendose (Aufnahme für Deckenhaken)
- Leuchtenauslassdeckel Ø 35 mm zusätzlich bestellbar

|             | mit Gerät |     | ohne Gerät |     |
|-------------|-----------|-----|------------|-----|
|             | 1,5       | 2,5 | 1,5        | 2,5 |
| Querschnitt | 1,5       | 2,5 | 1,5        | 2,5 |
| Klemmen     | 5         | 4   | 7          | 6   |
| Leiter      | 15        | 12  | 21         | 18  |



### Art.-Nr.: P416 / P417

- VPE: 100 Stück
- EAN für P416: 4260182060940
- EAN für P417: 4260182060957

- ✓ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
- ✓ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Als Deckendose/Geräteverbindungsdose/Leuchtdose/ Montage mit Flügeln verwendbar

