


RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■

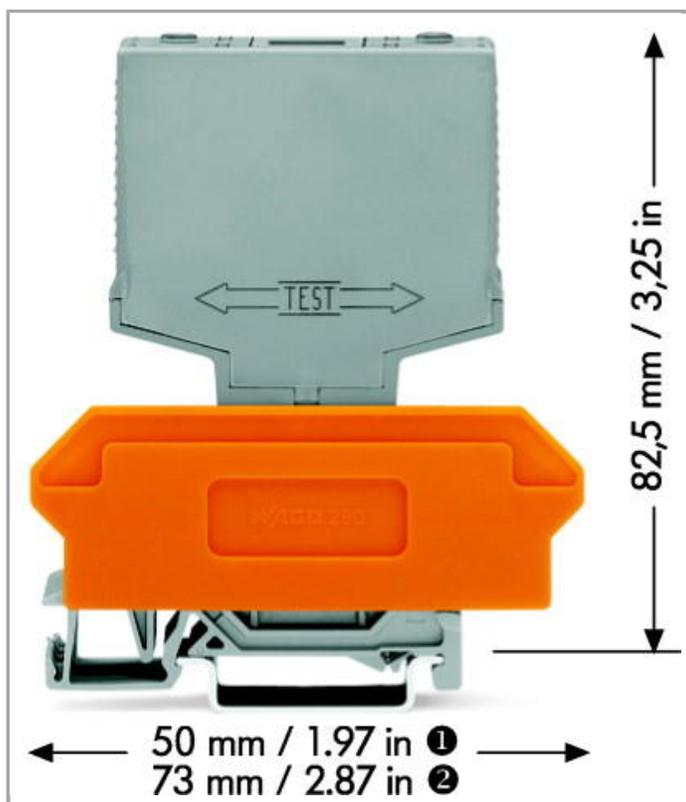

Daten

Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	DC 5 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	DC 2 ... 6,25 V
Eingangsnennstrom bei U_N	14 mA

Lastkreis

Schaltungstyp	3-Leiteranschluss plusschaltend
Grenzdauerstrom	0,5 A
Ausgangsspannungsbereich	DC 20 ... 30 V
Spannungsfall am Ausgang max.	\leq DC 1,2 V
Leckstrom bei Nennspannung	\leq 2,5 μ A
Ausgangsruhestrom (ohne Last) max.	12 mA
Einschaltzeit	\leq 5 μ s
Ausschaltzeit	\leq 10 μ s
Schaltfrequenz	\leq 25 kHz

Signalisierung

Statusanzeige	LED rot
---------------	---------

Sicherheit und Schutz

Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	2.5 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}
Schutzart	IP20

Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	82,5 mm / 3.25 inch
Tiefe	52 mm / 1.654 inch

Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
------------	---

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	18.5 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N)	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	2

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60664-1
---------------------	------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4050821371472
Zolltarifnummer	85365005000
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 8.0	27-26-15-03
ETIM 6.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 280-609 Basisklemmenblock; 12-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ²	www.wago.com/280-609
	Art-Nr.: 280-619 Basisklemmenblock; 6-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ²	www.wago.com/280-619
	Art-Nr.: 280-763 Basisklemmenblock; 12-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ²	www.wago.com/280-763

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-701 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701
	Art-Nr.: 209-701/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-002
	Art-Nr.: 209-701/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-005
	Art-Nr.: 209-701/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-006
	Art-Nr.: 209-701/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-007
	Art-Nr.: 209-701/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-012
	Art-Nr.: 209-701/000-017 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-017
	Art-Nr.: 209-701/000-023 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-023
	Art-Nr.: 209-701/000-024 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-024

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext



286-752/002-000
Optokoppler

Mar 9, 2016

DOC
26,1 kB

Download

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung

V 1.0.0
Oct 15, 2018

PDF
269,1 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.