



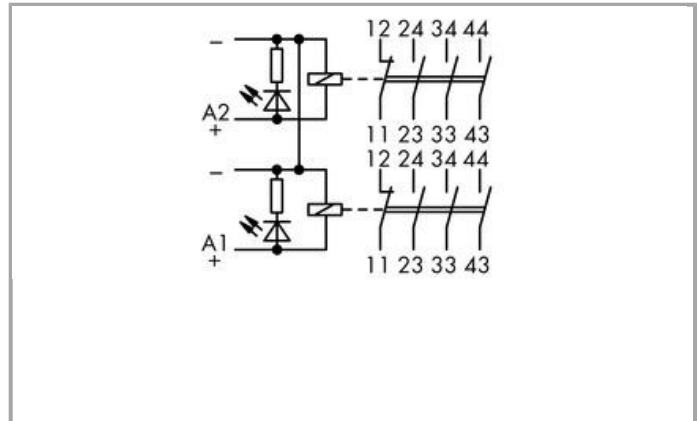

Datenblatt | Artikelnummer: 288-435

Relaisbaustein; mit Universalmontagesockel; Relais mit 3 Schließern und 1 Öffner (3a1r); mit 2 Sicherheitsrelais Hengstler H-462

www.wago.com/288-435

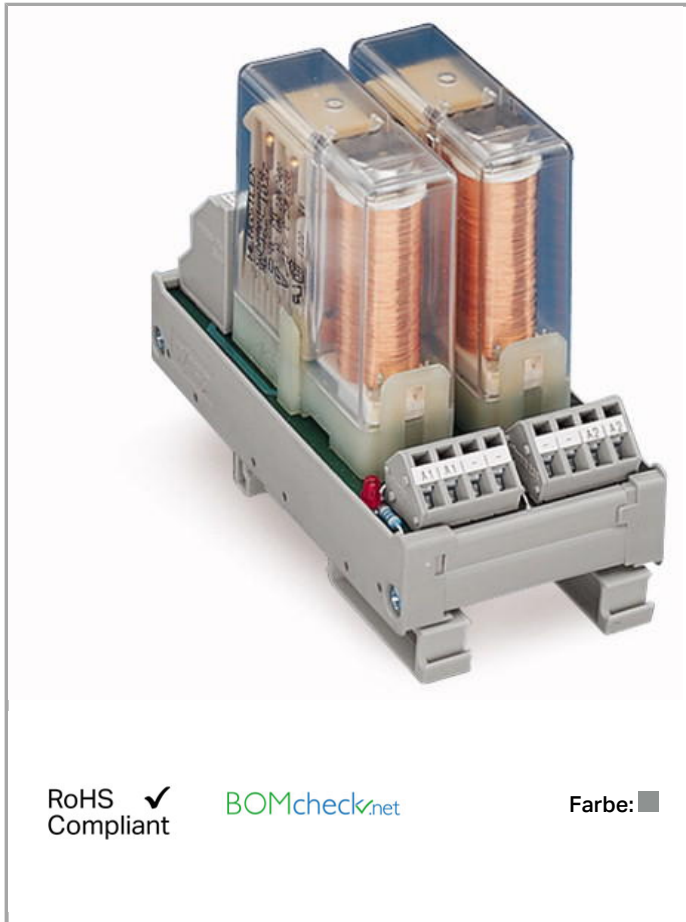

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe:

Daten

Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	DC 24 V
Eingangsspannungsbereich	-15 ... +10 %
Eingangsnennstrom bei U_N	50 mA

Lastkreis

Anzahl Öffner/Ausschaltkontakte	1
Anzahl Schließer/Einschaltkontakte	3
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgCdO
Grenzdauerstrom	6 A

**Datenblatt | Artikelnummer: 288-435**www.wago.com/288-435

Einschaltstrom (ohmsch) max.	(AC) 10 A
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 1500 VA
Empfohlene Minimallast	12 V / 300 mA
Ansprechzeit typ.	23 ms
Rückfallzeit typ.	20 ms
Lebensdauer, mechanisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	10 x 10 ⁶ Schaltspiele

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1.35 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1,35 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1.35 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1,35 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	1.35 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	1,35 kV _{eff}

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO-Serie 736
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten

Breite	57 mm / 2.244 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	90 mm / 3.543 inch
Tiefe	107 mm / 4.213 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	293.505 g

**Datenblatt | Artikelnummer: 288-435**www.wago.com/288-435**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N)	-25 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	2

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60664-1
---------------------	------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454520793
Zolltarifnummer	85364900990
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

Passende Produkte**Werkzeug****Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720**Beschriftungsmaterial****Art-Nr.: 709-177**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/709-177**Art-Nr.: 709-178**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/709-178**Art-Nr.: 709-196**

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker

www.wago.com/709-196**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

288-435	Jan 22, 2016	DOC	Download
Relaisbaustein		29,2 kB	

Weitere Informationen

Entsorgung: Elektro- und Elektronikaeräte. Verpackung

Der Artikel ist abgekündigt und ab dem 31.12.2018 nicht mehr bestellbar.



Datenblatt | Artikelnummer: 288-435

www.wago.com/288-435

~~Umschlag, keine Seite~~ ~~Umschlag, keine Seite~~ ~~Umschlag, keine Seite~~ ~~Umschlag, keine Seite~~ ~~Umschlag, keine Seite~~

V 1.0.0
Oct 15, 2018

PDF
269,1 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.