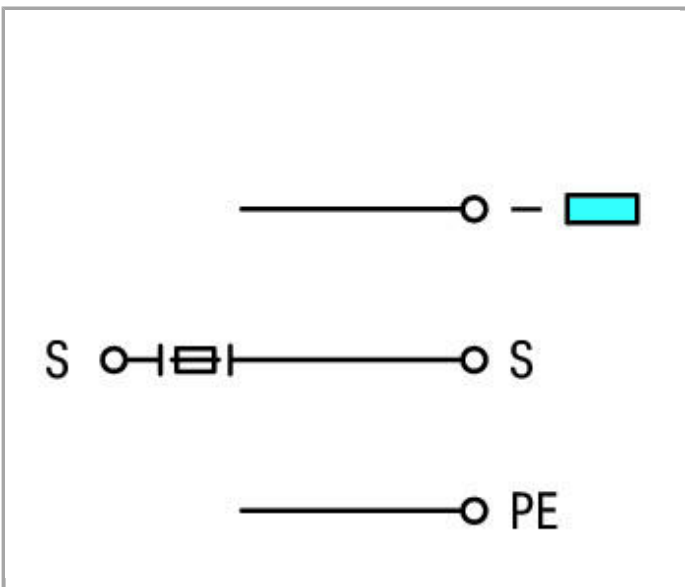
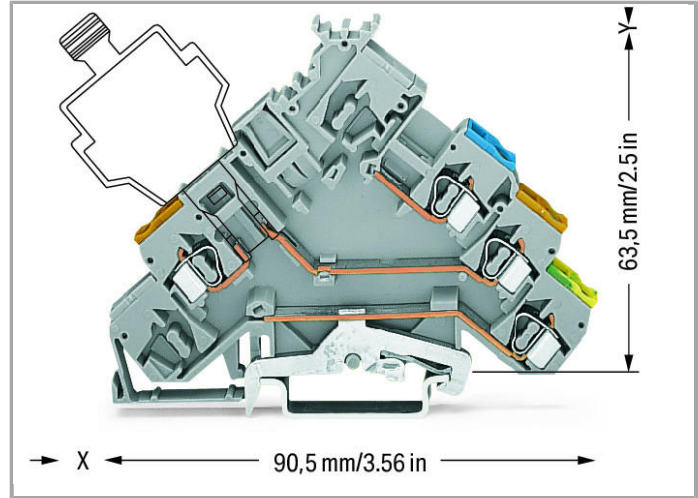


Datenblatt | Artikelnummer: 280-575

2-Leiter-Aktorenklemme; mit PE-Anschluss; mit farbig bedruckten  
Leitereinführungen; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®



[www.wago.com/280-575](http://www.wago.com/280-575)



Daten  
Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	125 V
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung (III / 3) 2	250 V
Bemessungsstrom 2	6.3 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl der Ebenen	4
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

### Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	63,5 mm / 2.5 inch
Tiefe	90,5 mm / 3.563 inch

### Mechanische Daten

Bauform	abgewinkelte Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.232 MJ
Gewicht	17.464 g

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454093761

Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	1 (Reihenklempen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-28
eCl@ss 8.0	27-14-11-28
ETIM 6.0	EC000900
ETIM 5.0	EC000900

## Zulassungen / Zertifikate

### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UR</b> Underwriters Laboratories Inc.	E45172



















## Passende Produkte












### Aderendhülse

	<b>Art-Nr.: 216-101</b> Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>
	<b>Art-Nr.: 216-102</b> Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>
	<b>Art-Nr.: 216-103</b> Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>
	<b>Art-Nr.: 216-104</b> Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>
	<b>Art-Nr.: 216-201</b> Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>Art-Nr.: 216-202</b> Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>Art-Nr.: 216-203</b> Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>Art-Nr.: 216-204</b> Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>
	<b>Art-Nr.: 216-301</b> Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>
	<b>Art-Nr.: 216-302</b> Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>




### Tragschiene

<b>Art-Nr.: 210-112</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
--	--













	mm; Lochabstand 36 mm	
	<b>Art-Nr.: 210-113</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Art-Nr.: 210-114</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Art-Nr.: 210-115</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Art-Nr.: 210-118</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Art-Nr.: 210-196</b> Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Art-Nr.: 210-197</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Art-Nr.: 210-198</b> Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
	<b>Art-Nr.: 210-504</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>
	<b>Art-Nr.: 210-505</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>
	<b>Art-Nr.: 210-506</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>
	<b>Art-Nr.: 210-508</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>
<b>Werkzeug</b>		
	<b>Art-Nr.: 210-657</b> Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz	<a href="http://www.wago.com/210-657">www.wago.com/210-657</a>
	<b>Art-Nr.: 210-658</b> Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>Art-Nr.: 210-720</b> Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>Brücker</b>		
	<b>Art-Nr.: 210-103</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Art-Nr.: 210-123</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
	<b>Art-Nr.: 249-123</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-123">www.wago.com/249-123</a>

	<b>Art-Nr.: 249-125</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-125">www.wago.com/249-125</a>
	<b>Art-Nr.: 249-126</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-126">www.wago.com/249-126</a>
	<b>Art-Nr.: 249-127</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-127">www.wago.com/249-127</a>
	<b>Art-Nr.: 280-402</b> Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-402">www.wago.com/280-402</a>
	<b>Art-Nr.: 280-482</b> Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-482">www.wago.com/280-482</a>
	<b>Art-Nr.: 280-483</b> Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-483">www.wago.com/280-483</a>
	<b>Art-Nr.: 280-484</b> Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-484">www.wago.com/280-484</a>
	<b>Art-Nr.: 280-485</b> Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-485">www.wago.com/280-485</a>
	<b>Art-Nr.: 280-490</b> Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-490">www.wago.com/280-490</a>
	<b>Art-Nr.: 280-492</b> Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme	<a href="http://www.wago.com/280-492">www.wago.com/280-492</a>
	<b>Art-Nr.: 709-110</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm	<a href="http://www.wago.com/709-110">www.wago.com/709-110</a>
	<b>Art-Nr.: 709-111</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm	<a href="http://www.wago.com/709-111">www.wago.com/709-111</a>
	<b>Art-Nr.: 709-112</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm	<a href="http://www.wago.com/709-112">www.wago.com/709-112</a>
	<b>Art-Nr.: 780-452</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 2; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-452">www.wago.com/780-452</a>
	<b>Art-Nr.: 780-453</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-453">www.wago.com/780-453</a>
	<b>Art-Nr.: 780-454</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-454">www.wago.com/780-454</a>
	<b>Art-Nr.: 780-455</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-455">www.wago.com/780-455</a>
	<b>Art-Nr.: 780-456</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-456">www.wago.com/780-456</a>
	<b>Art-Nr.: 780-457</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-457">www.wago.com/780-457</a>
	<b>Art-Nr.: 780-458</b> Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten	<a href="http://www.wago.com/780-458">www.wago.com/780-458</a>

### Isolierungs-Stopp

	<b>Art-Nr.: 280-470</b> Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm <sup>2</sup> "e" (0,14 mm <sup>2</sup> "f"); 5 Stück / Strang	<a href="http://www.wago.com/280-470">www.wago.com/280-470</a>
	<b>Art-Nr.: 280-471</b> Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 Stück / Strang	<a href="http://www.wago.com/280-471">www.wago.com/280-471</a>
	<b>Art-Nr.: 280-472</b> Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm <sup>2</sup> ; 5 Stück / Strang	<a href="http://www.wago.com/280-472">www.wago.com/280-472</a>

### Beschriftungsmaterial

	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>



**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Art-Nr.: 793-501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-5501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Art-Nr.: 793-5501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Art-Nr.: 793-5501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Art-Nr.: 793-5501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Art-Nr.: 793-5501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

## Montage



**Art-Nr.: 709-154**  
Abdeckprofil; Typ 2; passend zu Abdeckprofilträger Typ 2; 1 m lang

[www.wago.com/709-154](http://www.wago.com/709-154)

**Stecker**



**Art-Nr.: 280-850**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; 250 mA FF

[www.wago.com/280-850](http://www.wago.com/280-850)



**Art-Nr.: 280-850/281-413**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 15 - 30 V; 250 mA FF

[www.wago.com/280-850/281-413](http://www.wago.com/280-850/281-413)



**Art-Nr.: 280-850/281-414**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 30 - 65 V; 250 mA FF

[www.wago.com/280-850/281-414](http://www.wago.com/280-850/281-414)



**Art-Nr.: 280-850/281-415**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; AC 15 - 30 V; 250 mA FF

[www.wago.com/280-850/281-415](http://www.wago.com/280-850/281-415)



**Art-Nr.: 280-852**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; 500 mA FF

[www.wago.com/280-852](http://www.wago.com/280-852)



**Art-Nr.: 280-852/281-413**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 15 - 30 V; 500 mA FF

[www.wago.com/280-852/281-413](http://www.wago.com/280-852/281-413)



**Art-Nr.: 280-852/281-414**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 30 - 65 V; 500 mA FF

[www.wago.com/280-852/281-414](http://www.wago.com/280-852/281-414)



**Art-Nr.: 280-852/281-415**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; AC 15 - 30 V; 500 mA FF

[www.wago.com/280-852/281-415](http://www.wago.com/280-852/281-415)



**Art-Nr.: 280-854**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; 1 A FF

[www.wago.com/280-854](http://www.wago.com/280-854)



**Art-Nr.: 280-854/281-413**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 15 - 30 V; 1 A FF

[www.wago.com/280-854/281-413](http://www.wago.com/280-854/281-413)



**Art-Nr.: 280-854/281-414**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 30 - 65 V; 1 A FF

[www.wago.com/280-854/281-414](http://www.wago.com/280-854/281-414)



**Art-Nr.: 280-854/281-415**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; AC 15 - 30 V; 1 A FF

[www.wago.com/280-854/281-415](http://www.wago.com/280-854/281-415)



**Art-Nr.: 280-856**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; 2 A FF

[www.wago.com/280-856](http://www.wago.com/280-856)



**Art-Nr.: 280-856/281-413**  
Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 15 - 30 V; 2 A FF

[www.wago.com/280-856/281-413](http://www.wago.com/280-856/281-413)





**Art-Nr.: 280-856/281-414**

Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 30 - 65 V; 2 A FF

[www.wago.com/280-856/281-414](http://www.wago.com/280-856/281-414)



**Art-Nr.: 280-856/281-415**

Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniatorsicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; AC 15 - 30 V; 2 A FF

[www.wago.com/280-856/281-415](http://www.wago.com/280-856/281-415)

#### Abschlussplatte



**Art-Nr.: 280-320**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

[www.wago.com/280-320](http://www.wago.com/280-320)



**Art-Nr.: 280-323**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

[www.wago.com/280-323](http://www.wago.com/280-323)

#### Warnabdeckung



**Art-Nr.: 280-415**

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

[www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)

#### Allgemeines Zubehör



**Art-Nr.: 280-801**

Leerstecker; 5 mm breit; 2-polig; Typ 1

[www.wago.com/280-801](http://www.wago.com/280-801)



**Art-Nr.: 281-511**

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; 6 mm breit

[www.wago.com/281-511](http://www.wago.com/281-511)



**Art-Nr.: 281-512**

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Öffnung für eine LED (für Selbsteinbau); 6 mm breit

[www.wago.com/281-512](http://www.wago.com/281-512)



**Art-Nr.: 281-512/281-417**

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Glühlampe AC/DC 230 V; 6 mm breit

[www.wago.com/281-512/281-417](http://www.wago.com/281-512/281-417)



**Art-Nr.: 281-512/281-418**

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Glühlampe AC/DC 120 V; 6 mm breit

[www.wago.com/281-512/281-418](http://www.wago.com/281-512/281-418)



**Art-Nr.: 281-512/281-501**

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit LED-Leuchtanzeige; AC/DC 24 V; 6 mm breit

[www.wago.com/281-512/281-501](http://www.wago.com/281-512/281-501)

#### Downloads

##### Dokumentation

##### Ausschreibungstext

280-575

Oct 12, 2017

DOC  
26,1 kB

Download



**smartDATA**

**CAD Daten**

3D Download 280-575

URL

Download

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.