


## Antennensteckdosen (SAT - Technik)

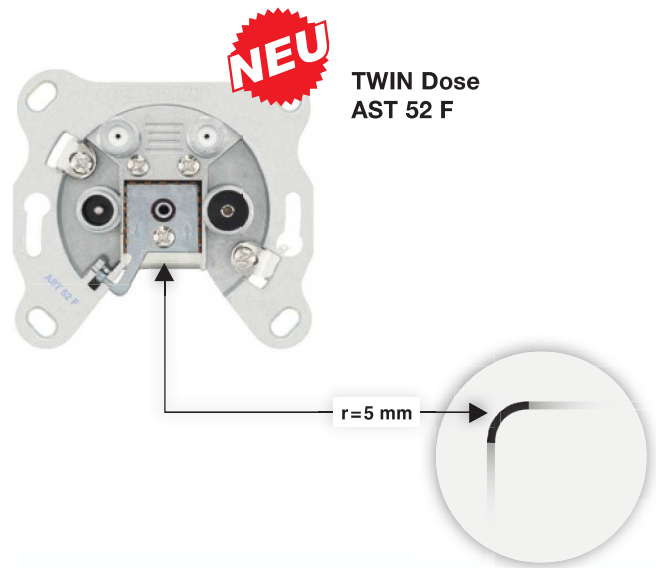

**ASE 5 F**  
**UNiSocket 310**  
**UNiSocket 314**  
**UNiSocket 318**  
**AST 52 F TWIN Dose**

- Zum selektiven Auftrennen des breitbandigen Frequenzbereiches 5 ... 2250 MHz.
- Die Produkte sind mit Schraub- und Krallenbefestigung, für UP-Wanddosen mit 55er Durchmesser ausgestattet.
- Die Antennensteckdosen sind mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar (DIN 45330).
- Die Geräte werden ohne Abdeckplatte geliefert.

Modell Art. Nr.	ASE 5 F 850006	UNiSocket 310 852106	UNiSocket 314 852107	UNiSocket 318 852108	AST 52 F 850004
EAN	4040326500064	4040326521069	4040326521076	4040326521083	4040326500040
Typ	Stichdose	Durchgangsdose			TWIN Dose
Frequenzbereich SAT	950 ... 2250 MHz				
Frequenzbereich TV	5 ... 862 MHz	5 ... 68 MHz 118 ... 862 MHz			5 ... 862 MHz
Frequenzbereich UKW	5 ... 139 MHz*	87,5 ... 108 MHz*			87,5 ... 230 MHz*
Anschlussdämpfung IN - SAT	2 dB ± 0,5 dB	10 dB ± 2 dB	14 dB ± 2 dB	18 dB ± 2 dB	3 dB
Anschlussdämpfung IN - TV	2,5 dB ± 0,5 dB	10 dB ± 2 dB	14 dB ± 2 dB	18 dB ± 2 dB	3,5 dB
Anschlussdämpfung IN - UKW	6 dB ± 0,5 dB	10 dB ± 2 dB	14 dB ± 2 dB	18 dB ± 2 dB	6 dB
Durchgangsdämpfung typ.	-	3 dB	2 dB	1,5 dB	-
Entkopplung TV - SAT	25 dB				20 dB
Entkopplung UKW - SAT	22 dB				25 dB
Entkopplung TV - UKW	20 dB				12 dB
Durchlass max.	1 A				
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C				

\* Der Frequenzbereich für den FM-Anschluss wird erweitert auf 5 ... 230 MHz, somit werden die Dosen DAB+ tauglich. Dies gilt für sämtliche Dosen mit dem neuen Design. Das neue Dosendesign mit der Frequenzerweiterung ist voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2014 erhältlich.