
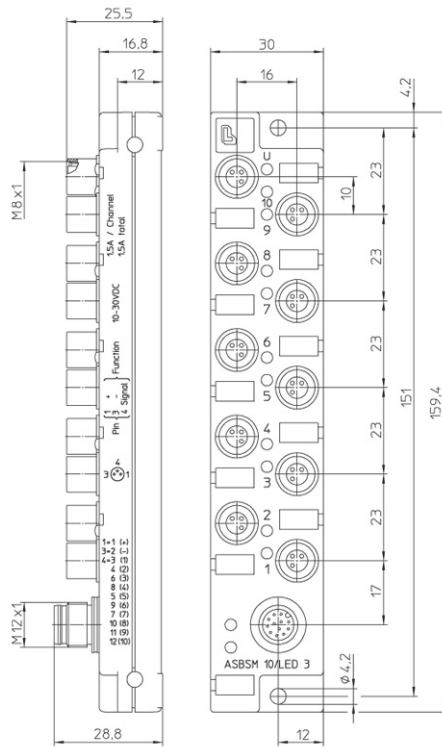


Produktinformation ASBSM 10/LED 3

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:steckbar:4-10-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:ASBSM 10/LED 3

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204936-204944-204968/de/conf/ui/istate>

Name	ASBSM 10/LED 3
	
	Steckbarer Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 10-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für die Zuleitung (Typ: RKT 12-348/...M).
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	ASBSM 10/LED 3
Bestell-Nr.	65348
Beschreibung	Steckbarer Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 10-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für die Zuleitung (Typ: RKT 12-348/...M).
Polzahl	3 (M8)
Ausführung	10 fach
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Gewindeart	M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 70 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	PBT
Kontakträgermaterial	PA, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn (M8), Cu Zn (M12)
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	ZVKM: 2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBR 5/10: Beschriftungschilder, 15 Stück

Bilder
Zeichnung


Belden Deutschland GmbH
 Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Telefon: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.