


# ISO 4762, 12474

entspricht DIN 912

**Zylinderschrauben mit Innensechskant**  
ISO 12474 mit Feingewinde

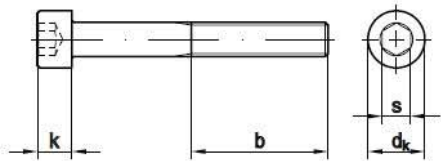

| Maße  | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| $d_k$ | 2,6   | 3     | 3,8 | 4,5   | 5,5 | 7   | 8,5 | 10  | 13  | 16   |
| k     | 1,4   | 1,6   | 2   | 2,5   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10   |
| s     | 1,3   | 1,5   | 1,5 | 2     | 2,5 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8    |
| b     | 14    | 15    | 16  | 17    | 18  | 20  | 22  | 24  | 28  | 32   |

| Maße  | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $d_k$ | 18   | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 40   | 45   | 50   |
| k     | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 27   | 30   | 33   |
| s     | 10   | 12   | 14   | 14   | 17   | 17   | 19   | 19   | 22   | 24   |
| b     | 36   | 40   | 44   | 48   | 52   | 56   | 60   | 66   | 72   | 78   |

| Maße  | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52* | M 56 | M 64 | M 72 |  |
|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--|
| $d_k$ | 54   | 58   | 63   | 68   | 72   | 78    | 84   | 96   | 108  |  |
| k     | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 52    | 56   | 64   | 72   |  |
| s     | 27   | 27   | 32   | 36   | 36   | 36    | 41   | 46   | 55   |  |
| b     | 84   | 90   | 96   | 102  | 108  | 116   | 124  | 140  | 156  |  |

\*Abmessung nicht genormt, Richtwerte